




- ◆ 输出电压 50V~10kV
- ◆ 测试阻值 0.005MΩ~10TΩ
- ◆ 最大短路电流 5mA
- ◆ 极化指数测试 (PI)
- ◆ 吸收比测试 (DAR)
- ◆ 步进测试模式 (STEP)
- ◆ 斜坡测试模式 (RAMP)
- ◆ 自设输出电压
- ◆ 自设测试时间 10s~60min
- ◆ 大容量充电锂电池
- ◆ USB 通讯
- ◆ 蓝牙通讯

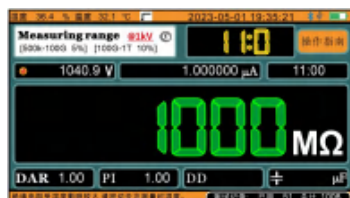


常规测试界面

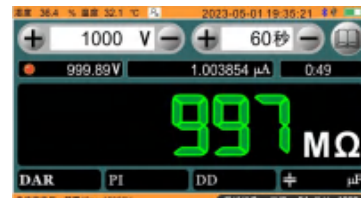

自设测试界面

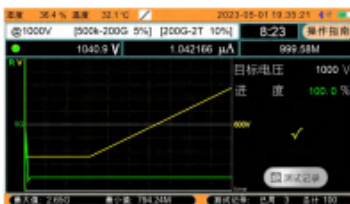

斜坡测试界面

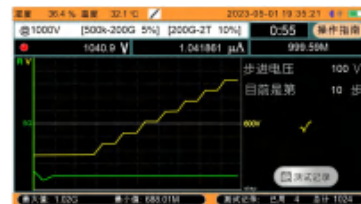

步进测试界面

产品功能

适用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等设备的绝缘电阻测试。

绝缘电阻测试 (IR)；极化指数测试 (PI)；吸收比测试 (DAR)；步进测试 (STEP)；斜坡测试 (RAMP)。

交直流电压测试 (V)。

产品特点

1. 触摸彩屏，测试数据同屏显示。测试操作及查询历史记录非常方便。
2. 独有的强抗干扰技术，在分布电容较大的场景下（如长电缆线），以及强电磁干扰环境下（如变电站），具有稳定的测试能力。
3. 完善的测量指标：绝缘电阻 (IR)、极化指数 (PI)、吸收比 (DAR)、步进 (STEP)、斜坡 (RAMP)、交直流电压 (V)。
4. 自设置测量模式，可自选 PI、DAR 计算公式，可自设测试电压，自设测试时长，可为用户提供多种选择方便特殊场景需要。
5. 电压监视器：自动监测被测物带电电压。电压超过 36V 自动禁止测试有效保护仪表和操作人员。
6. 电流监视器：自动显示测试回路的电流。
7. 温度监视器：自动显示仪表箱内的温湿度。
8. 自动放电功能，测试后自动快速释放被测物的充电电荷，无需外加放电回路。
9. 大容量测试记录存储器，测试记录可在本仪器直接浏览分析。可自动存储具有测试日期、测试计时的实时测试数据共 1000 组。
10. USB 通信上传功能，记录数据可上传电脑进行存储数据统计分析。
11. 蓝牙通信功能，可将测试结果上传到手机。

绝缘电阻测试精度

额定电压		50V	250V	500V	1000V	2500V	5000V	10kV
测量范围及精度	±5%	5.00GΩ	25.0GΩ	50.0GΩ	100.0GΩ	250GΩ	500GΩ	1.00TΩ
	±10%	50GΩ	250GΩ	500GΩ	1.00TΩ	2.50TΩ	5.00TΩ	10.0TΩ

其它技术规格

产品型号	ETCR3500		ETCR3500B	
额定电压档位	50V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V		50V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10kV	
输出电压精度	+4%±10V（50V 时+4%±2V）		+4%±10V（50V 时+4%±2V）	
绝缘电阻量程	0.005MΩ～5.00TΩ		0.005MΩ～10.00TΩ	
短路电流	5mA MAX		5mA MAX	
电 源	DC14.8V, 5200mAh 可充锂电池			
电压测量	范围：0V～1000V；精度±5%rdg±3V			
自设输出电压	3500：40V～5kV，3500B：40V～10kV			
自设测试时间	10 秒～3600 秒			
极化指数（PI）	有			
吸收比（DAR）	有			
步进（STEP）	有			
斜坡（RAMP）	有			
实时电流示数	显示测试电流值，电流显示范围：0.001nA～5mA			
实时电压示数	实时监测测试端子电压，非测试状态下电压大于 36V 时禁止测试，以保护仪表及操作人员安全。			
测试计时器	自动记录测试时长，计时范围：0s～9999s			
存储功能	自动存储测试数据 1000 组，可在本机显示、回放保存的测试记录。			
USB 通信	有，可通过 USB 线将测试记录转储到 PC 中。			
蓝牙通信	有，可连接安卓手机或其他具有蓝牙通信功能的装置。			
*蓝牙打印机	选配（可在设定时钟及计算公式界面连接打印机）			
*模拟指针显示	选配			
电池电量显示	有电池电量显示，电池电压低时提醒及时充电			
自动关机功能	开机 15 分钟后自动关机			
仪表尺寸	280mm×260mm×160mm			
仪表质量	约 5.6kg（含附件）			
保护等级	合上盖子 IP65，打开盖子 IP40			
最大抗噪声/干扰	6mA			
工作环境	-20℃～50℃；80%RH			
耐 压	AC 3kV 50Hz 1min（测试线路与外壳间）			
适合安规	IEC61010-1，IEC61326-1			
随机附件	主机：1 台；高压测试线（红色）：1 个；测试线（绿色）：1 个；测试线（黑色）：1 个；鳄鱼夹：1 个；挂钩：1 个；电源适配器：1 个；USB 通讯线：1 条；工具包：1 个			

